MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

• Elektrowerkzeuge
• Rasenmäher
• Benzin-Geräte
• Kleingeräte
• Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 30.07.2025
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Metabo HC 260 C - 2,8 DNB Hobelmaschine & SPA 1200 W & ALV 10

Bestell- und Artikelnummer: 0114026100_Fux_2

Listenpreis CHF 1'976.00

Fuxpreis CHF 1'482.00

inkl. 8.1% MwSt, inkl vRG
Versand CHF 53.00

Beschreibung

Metabo HC 260 C - 2,8 DNB Hobelmaschine (0114026100)

- Einfacher, werkzeugloser Umbau von Abricht- zu Dickenhobel
- Stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub
- Dickentisch aus massivem, abriebfestem Grauguss
- Bequemes Einstellen der Höhe durch Handkurbel
- Hobelmesser mit doppelter Schneide für höhere Standzeiten
- Fügeanschlag schwenkbar 90°-45°
- Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Drehmomentstarker Drehstrommotor
- mit Transporträder und Transportgriffe ausgestattet, zum angenehmen verschieben der Maschine

SPA 1200 W Späneabsauganlage (601205180)

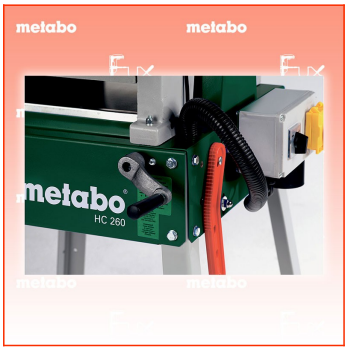

- Rohluftentstauber für (halb-)stationäre Holzbearbeitungsmaschinen (landesspezifische Vorschriften beachten!)
- Reduziert den Staubgehalt erheblich
- Filtermaterial der Staubklasse L
- Schneller Wechsel des Einsatzorts durch stabile Rollen und einfachen Anschluss
- Integrierte Erdung zum Schutz vor elektrostatischer Aufladung
- Umfangreiches Zubehör: Einschaltautomaten, Filterpatronen, Schläuche und Adapter
- Kippsicheres Untergestell mit abgestütztem Spänesack

ALV 10 Einschaltautomatik (0913014634)

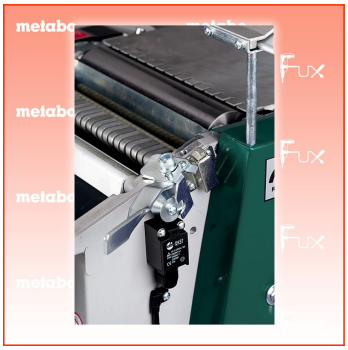

- Automatische Ein- und Ausschaltung der Späneabsauganlage, nachdem die Holzbearbeitungsmaschine ein- bzw. ausgeschaltet wurde
- Zeitverzögert, dadurch wird auch der Reststaub abgesaugt

Technische Daten

Metabo HC 260 C - 2,8 DNB Hobelmaschine

- Leistungsaufnahme 2,8 kW
- Maße L x B x H 1.110 x 620 x 960 mm
- Abrichtplatten L x B 1.040 x 260 mm
- Spanabnahme Abrichten 0 - 3 mm
- Spanabnahme Dickenhobeln 0 - 3 mm

- Werkstoff Abrichtplatten Aluminiumguss
- Werkstoff Dickentisch Grauguss
- Dickentisch L x B 400 x 260 mm
- Durchlasshöhe/-breite 160 mm/260 mm
- Vorschubgeschwindigkeit 5 m/min
- Durchmesser der Messerwelle 63 mm
- Anzahl der Messer 2
- Drehzahl der Messerwelle 6.500 /min
- Gewicht 71 kg
- Motorspannung 400 Volt

SPA 1200 W Späneabsauganlage

- Maße L x B x H 830 x 450 x 1600 mm
- Max. Unterdruck 1600 Pa
- Max. Volumenstrom 900 m³/h
- Filterfläche 1 m²
- Schlauchanschluss Ø 100 mm
- Spänesackvolumen 65 l
- Netzspannung 220-240 V
- Nennaufnahmeleistung 0.55 kW
- Gewicht 22 kg

Einschaltautomatik ALV 10

- 2 Wechselstromsteckdosen (230 V)
- 2 Drehstromsteckdosen (400 V)
- Netzanschluss mit Phasenwender
- Netzspannung: 220-240 V / 380-400 V
- 4 Anschraubmöglichkeiten M5 x 7,2 mm
- IP 44
- Netzspannung 230 / 400V

Standard-Ausrüstung

- eingebaute Einwegwendehobelmesser
- kurzer, schwenkbarer Fügeanschlag
- Spanauswurfhaube
- Schiebestock
- Absaugstutzen
- Saugschlauch 100 x 2500 mm
- Filtersack aus Nadelfilz
- Spänefangsack